


Denyo®

Made in Japan

صنع في اليابان

DIESEL ENGINE GENERATOR

DCA-400P

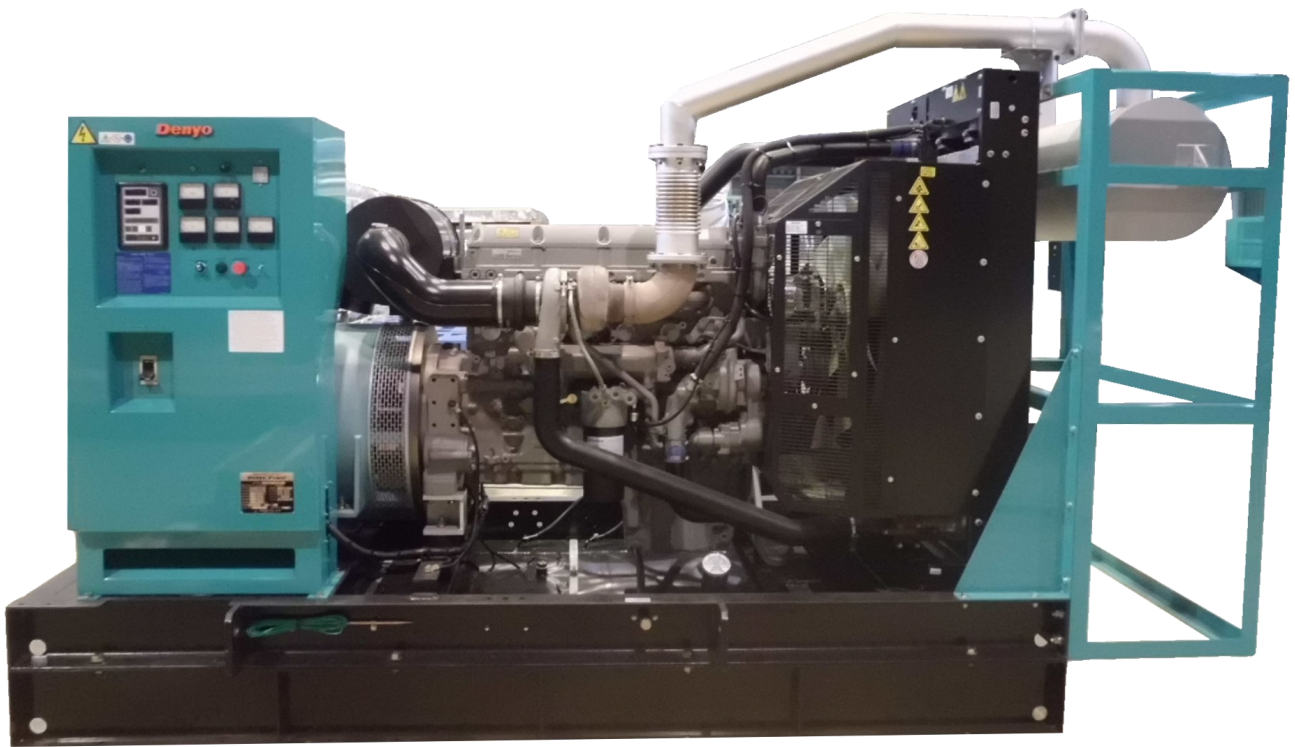

ROLMAN
WORLD

AC Generator

مولد التيار

Frequency	Hz	50	60	التردد (هرتز)	
Output Rating kVA	Continuous	350	400	المستمرة	استطاعة المولد (كيلو فولت أمبير)
	Standby	385	440	القصوى	
No. of Phases	3-Phase, 4 Wire			عدد الأطوار	
No. of Pole	4			عدد الأقطاب	
Rated Voltage	V	190~220V or 380~440V	190~240V or 380~480V	الجهد الكهربائي (فولت)	
Generator RPM		1500	1800	سرعة المولد (دورة / دقيقة)	
Power Factor (lagging)		0.8		عامل الاستطاعة	
Voltage Regulation	%	±1.0		نسبة تنظيم الجهد %	
Excitation		Brushless, Rotating Exciter with AVR		منظم أوتوماتيكي متطور	
Insulation		Class F		درجة العزل	
Country of Origin		Japan		اليابان	

Diesel Engine

محرك الديزل

Model	Perkins 2206C		ماركة المحرك
Type	Water cooled diesel engine, direct injection, turbocharged with after-cooler محرك ديزل - نظام بخاخات - تبريد بالماء - نظام تيربو		النوع
Power Output (hp)	409 (1500rpm) 468 (1800rpm)		قوة المحرك (حصان)
No. of Cylinders	6		عدد الاسطوانات
Bore x Stroke (mm)	130 x 157		قطر الاسطوانة x طول الشوط (مم)
Displacement	L	12.5	سعة المحرك (لتر)
Fuel	Diesel Fuel (ASTM No. 2 or equivalent) وقود ديزل ASTM No. 2 أو ما يعادله		نوع الوقود
Fuel Tank Capacity	L	490	سعة خزان الوقود (لتر)
Oil Capacity	L	40	سعة الزيت (لتر)
Coolant Capacity	L	51.4	سعة المبرد (لتر)
Battery	210H52 x 2		نوع البطارية
Dry Weight	kg	3130	الوزن الفارغ (كغ)
Dimensions LxWxH (mm)	3250 x 1650 x 1890		الأبعاد - ارتفاع * عرض * طول (مم)
Country of Origin	United Kingdom		بريطانيا

Fuel Consumption

استهلاك الوقود

Fuel Consumption (L/h)	Load %	0%	25%	50%	75%	100%	نسبة الحمولة	استهلاك الوقود (لتر/ساعة)
	50 Hz	8.0	23.2	43.2	58.3	75.6		