


Denyo®

Made in Japan

صنع في اليابان

DIESEL ENGINE GENERATOR

DCA-600P

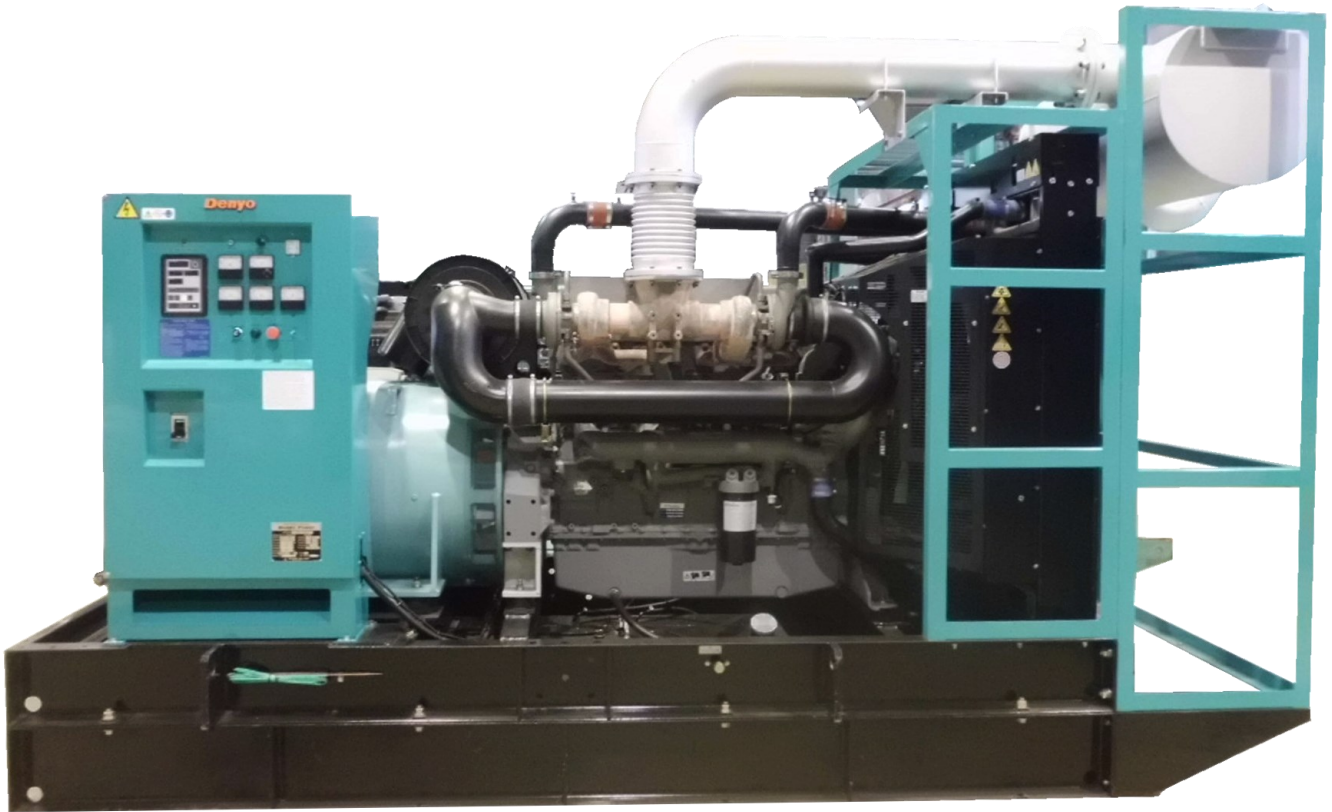

ROLMAN
WORLD

Model

DCA-600P

رقم الموديل

AC Generator

مولد التيار

Frequency	Hz	50	60	التردد (هرتز)	
Output Rating kVA	Continuous	550	600	المستمرة	استطاعة المولد (كيلو فولت أمبير)
	Standby	605	660	القصى	
No. of Phases	3-Phase, 4 Wire			عدد الأطوار	
No. of Pole	4			عدد الأقطاب	
Rated Voltage	V	190~220V or 380~440V	190~240V or 380~480V	الجهد الكهربائي (فولت)	
Generator RPM		1500	1800	سرعة المولد (دورة / دقيقة)	
Power Factor (lagging)		0.8		عامل الاستطاعة	
Voltage Regulation	%	±0.5		نسبة تنظيم الجهد %	
Excitation		Brushless, Rotating Exciter with AVR منظم أوتوماتيكي متطور		نظام التحكم بالجهد	
Insulation		Class F		درجة العزل	
Country of Origin		Japan اليابان		بلد المنشأ	

Diesel Engine

محرك الديزل

Model	Perkins 2806A			ماركة المحرك	
Type	Water cooled diesel engine, direct injection, turbocharged with after-cooler محرك ديزل - نظام بخاخات - تبريد بالماء - نظام تبريد			النوع	
Power Output (hp)	700 (1500rpm) 728 (1800rpm)			قوة المحرك (حصان)	
No. of Cylinders	6			عدد الاسطوانات	
Bore x Stroke (mm)	145 x 183			قطر الاسطوانة x طول الشوط (مم)	
Displacement	L	18.13		سعة المحرك (لتر)	
Fuel	Diesel Fuel (ASTM No. 2 or equivalent) وقود ديزل ASTM No. 2 أو ما يعادله			نوع الوقود	
Fuel Tank Capacity	L	490		سعة خزان الوقود (لتر)	
Oil Capacity	L	62		سعة الزيت (لتر)	
Coolant Capacity	L	61		سعة المبرد (لتر)	
Battery	210H52 x 2			نوع البطارية	
Dry Weight	kg	4790		الوزن الفارغ (كغ)	
Dimensions LxWxH (mm)	3630 x 1925 x 1980			الابعاد - ارتفاع * عرض * طول (مم)	
Country of Origin	United Kingdom بريطانيا			بلد المنشأ	

Fuel Consumption

استهلاك الوقود

Fuel Consumption (L/h)	Load %	0%	25%	50%	75%	100%	نسبة الحمولة	استهلاك الوقود (لتر/ساعة)
	50 Hz	10.8	34.7	58.1	83.4	110.0		